



סדרת פעמוני תאורה LED HIGH BAY מקצועיים, בדרגת אטימות IP65 המהווים תחליף מלא וחסכון אנרגטי של כ-60% לגופי תאורה מטל הלייד עד 400W בעיצוב מושלם ונקי ובמשקל מינימלי, יחודי ל-OSRAM LEDVANCE מתאים להתקנה בתקרות עד גובה 14 מטר כולל זרוע התקנה, טבעת ולולאה למגוון שיטות התקנה לשימוש במחסנים, מרכזים לוגיסטיים, תעשייה, תאורת חוץ ופנים

גימור:

צבע שחור

מבנה:

יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, מערכת קירור מובנית Heat Sink, לפיזור חום מירבי להארכת חיי ה-LED ובטמפרטורת עבודה סביבתית של $-30...+50^{\circ}\text{C}$

מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, High Power, יעילות אורית גבוהה - 110LM/W מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 80$ גוון אור 4000K / 6500K

אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80
 $L70 > 50,000\text{Hr}$
 $L80 > 40,000\text{Hr}$
 $L90 > 20,000\text{Hr}$

אופטיקה:

עדשות איכותיות למיקוד האור וליעילות מירבית זוויות הארה מובנות 70° / 90° בהתאמה לעוצמת ההארה וגובה ההתקנה הנדרשים

אופן התקנה:

התקנה קלה וכשטה באמצעות זרוע מתכווננת / וו תליה

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1, 50°C Ta
 IEC 60598-1, IEC 60598-2-1 לתקן CB-TUV
 IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 לתקן CB-TUV
 TUV לתקני EMC: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55015, IEC 61547
 תקן IEC 62493 EMF
 תקן IEC 62031
 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471, IEC 62778 (Exempt) RG 0
 ביצועים לרכיב ה-LED LM-80, TM-21
 ביצועים לגוף התאורה LM-79
 חוזק מכני IEC 66262 - IK08


מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	גובה H (mm)	קוטר D (mm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	ברקוד (EAN)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
4.70	141	295	90	110	13000	4000	120	4058075001039	AB436150055	High Bay 120W/840	10584202
4.70	141	295	90	110	13200	6500	120	4058075811041	AC010490055	High Bay 120W/865	10586501
7.20	159	380	70	110	22000	4000	200	4058075001053	AB436160055	High Bay 200W/840	10584201
7.20	159	380	70	115	23000	6500	200	4058075811058	AC010490055	High Bay 200W/865	10586502


LEDVANCE
OSRAM

5Years Guarantee 220-240V 50-60Hz CRI > 80 IP 65 IK 08 LM 80 CB TÜV

באישור מכון התקנים הישראלי

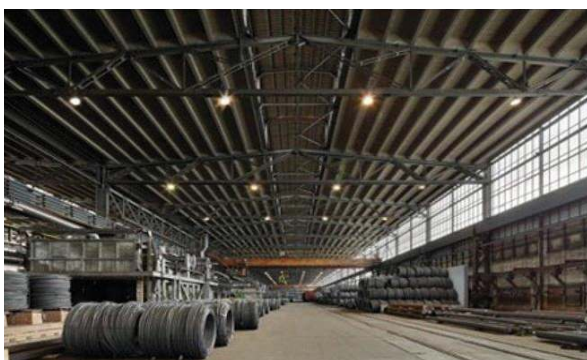


מידות:

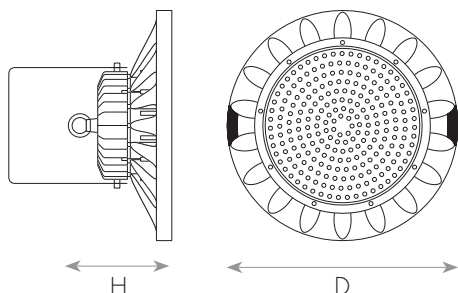

עקומות פוטומטריות:

200W - 70°



120W - 90°

