

שקוע LED PANEL 60X60 30W

FINELINE ANTI-GLARE

FINELINE

UGR<17



גוף תאורה LED מעוצב להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מסוג FINELINE מדרגה 8 מ"מ. בעל רמת סינוור נמוכה $UGR < 17$ מהווה תחליף מושלם לגופים 4X14W ו-4X18W, תוך כדי חסכון של 70% בצריכה החשמל. משמש להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד

מבנה:

גוף אלומיניום בעל מערכת קירור איכותית, השומרת על יעילות אורית ועל אורך חיי LED לאורך זמן

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

פס LED קשיח בשיטה היקפית, Mid Power, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע $CRI > 85$ גוון אור 3000K / 4000K / 6000K אורך חיים כ-50,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-IM-80-0 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

עמעום:

לעמעום בשיטת 0-10 יש להכין תשתית של חוטי פיקוד, פנה לייעוץ

דרייבר:

חיצוני, תוצרת UFUD

אופטיקה:

כיסוי אופטי חלבי פריזמה אקרילית מחומר עמיד UV (אינו מצהיב) חריצת ליזר תוצרת מיצובישי, יפן עדשה קדמית המונעת סינוור SIDE-LIGHT - תאורת LED צידית, המייצרת שטיפת אור אחידה בכל הגוף זווית הארה - 120°

אופן התקנה:


יש לעגן את הגוף באמצעות כבלי בטחון (לרכישה בנפרד) יש להשתמש בקפיצים להתקנה בתקרות גבס (לרכישה בנפרד)

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2 תקן פיקוד העורף לחדרי ביטחון IEC 61347-1, IEC 61347-2:13, IEC 61347-1 CB-TUV TÜV לתקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 55015, EN 62493 EMF TÜV לתקן (Exempt) RG 0 - IEC 62471 פוטוביולוגית IM80 LED - ביצועים לרכיב ה- IK04 - IEC 66262 חוזק מכני

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

30W

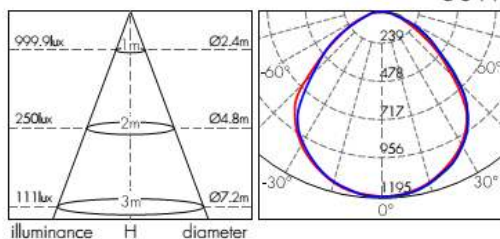

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	אורך L (mm)	רוחב W (mm)	גובה H (mm)	כיסוי אופטי	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גון אור (K)	הספק (W)	תיאור מריט	מק"ט
3.70	595	595	11.7	חלבי	לבן	95	120	2,850	3,000	30	FINELINE ANTI-GLARE LED PANEL 30W אור חם	17840195
3.70	595	595	11.7	חלבי	לבן	100	120	3,000	4,200	30	FINELINE ANTI-GLARE LED PANEL 30W אור ניטרלי	17840196
3.70	595	595	11.7	חלבי	לבן	100	120	3,000	6,000	30	FINELINE ANTI-GLARE LED PANEL 30W אור קר	17840197