

שקוע PEAK LED SPOT-LIGHT

110lm/W

UP TO
7,800Lm



סדרת גופי תאורה שקועי תקרה, מבוססי טכנולוגיית LED. מהווים תחליף חסכוני לגופים מבוססי מטלהלייד בהספקים של עד 150W מתאים להתקנה בתקרות גבוהות במוסדות ציבור, אולמות, בתי קולנוע ועוד

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

CITIZEN COB LED יפן, נצילות גבוהה
CRI > 83
גוון אור 3000K / 4000K / 5000K
אורך חיים כ-40,000 שעות, כהתאמה לתקן TM-21 ו-UM-80
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

דרייבר:

חיצוני, תוצרת TRIDONIC



אופטיקה:

רפלקטור אלומיניום, התורם ליעילות אורית גבוהה ביותר
זוויות הארה לבחירה - 32° / 36° / 40° / 55° בהתאם לגובה התקנה


אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה
יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2
EN 60598-1, EN 60598-2-2
ENEC לתקן EN 61347-1, EN 61347-2-13
EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
תקן IEC 62493 EMF
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471
ביצועים ל- IEC 62384 Driver
ביצועים לרכיב ה- LM80 LED

מידות:

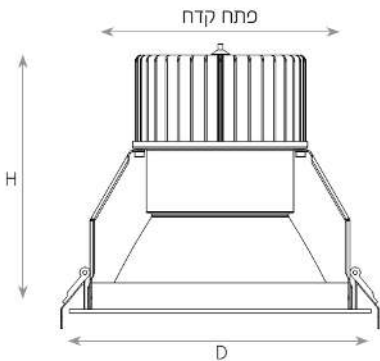

נתונים טכניים:

משקל (kg)	פתח קדח (mm)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	מק"ט	תיאור מרטי
2.29	175	190	207	100	32	6,965	3,000	70	71703032	PEAK LED 70W 6° 32° אור חם
2.29	175	190	207	104	32	7,319	4,000	70	71704032	PEAK LED 70W 6° 32° אור ניטרלי
2.29	175	190	207	100	55	6,965	3,000	70	71703055	PEAK LED 70W 6° 55° אור חם
2.29	175	190	207	104	55	7,319	4,000	70	71704055	PEAK LED 70W 6° 55° אור ניטרלי
2.54	210	230	212	103	36	7,242	3,000	70	71703036	PEAK LED 70W 8° 36° אור חם
2.54	210	230	212	111	36	7,805	4,000	70	71704036	PEAK LED 70W 8° 36° אור ניטרלי
3.93	245	280	243	93	40	6,553	3,000	70	71703040	PEAK LED 70W 10° 40° אור חם
3.93	245	280	243	106	40	7,439	4,000	70	71704040	PEAK LED 70W 10° 40° אור ניטרלי
3.93	245	280	243	106	40	7,450	5,000	70	71705040	PEAK LED 70W 10° 40° אור קר